umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy
płytą chodnikową 50x50 - 7 cm,
na podsypce cem. piaskowej - 4 cm
i ławie z betonu $C^{12}/_{15}$ gr. 10 cm

otwory w płycie ażurowej
wypełnione betonem $C^{12}/_{15}$

prefabrykowany element
ścieku 30x50 na ławie z betonu $C^{12}/_{15}$

A

110

A

15

CHODNIK

JEZDNIA

umocnienie skarpy płytą ażurową 60x40x8
na ławie z betonu $C^{12}/_{15}$ gr. 13 cm

wpust krawężnikowo - uliczny klasy D-400

2.0%

2.0%

płyta pośrednia

pierścień odciążający

1:1 - 1:1,5

1:1,5

~100

rura PE Ø200

20

1.0%

75

25

15

10

uszczelnienie zaprawą
polimerową

obsypka studni ściekowej
z piasku średniego
zagęszczonego do Is≥1,00

6

50

6

62

100

podstawa wpustu z
osadnikiem Ø500

19

19

-236

10

15

100

ława z betonu C8/10

min. 0,20

PŁYTA CHODNIKOWA 50x50 - 7 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 - 4 cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 - 10 cm

WPUST KRAWĘŻNIKOWO - ULICZNY

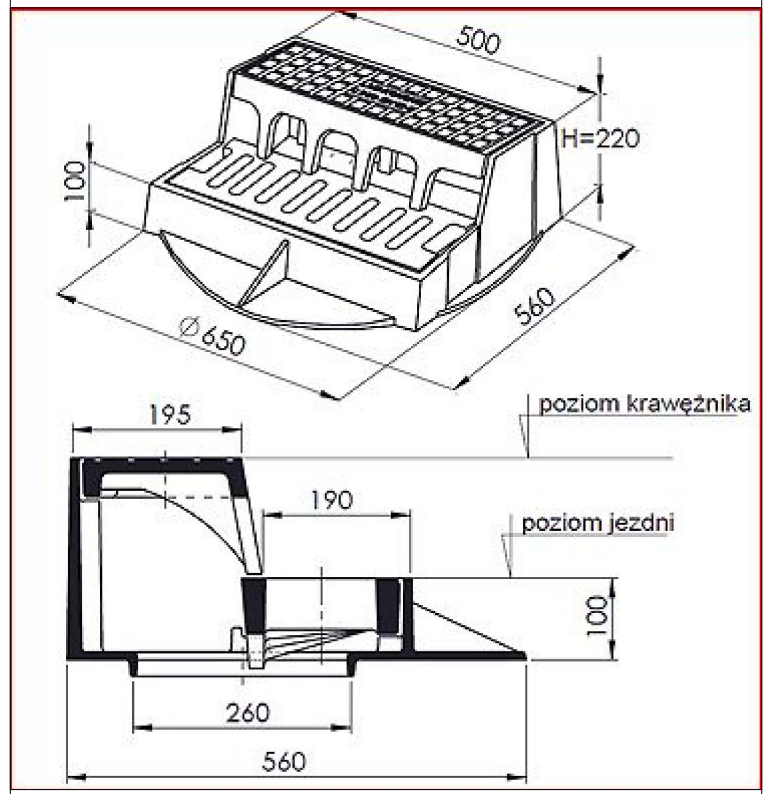

Inwestor:

Gmina Sochaczew
96-500 Sochaczew
ul. Warszawska 115

Jednostka Projektowa:

stapro

Rafał Strugiński
ul. Berezyńska 24 lok. 3
03-904 Warszawa
tel. kom. 0 691 863 723

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCIACH: ROZLAZŁÓW, KĄTY

Branża:

DROGOWA

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁ ODWODNIENIA

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Rafał Strugiński	MAZ/0243/POOD/09	

Rozmiar rys:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
297x564	04-2018	1:25	4	1